



Características Gerais BICIparking[®]

- Cada estacionamento dá para 2 bicicletas.
- Disponível com bandas reflectoras.
- Dimensões A750mm X L800mm.
- Estrutura em tubo:
 - Aço Carbono Ø48mm X 3mm, ou
 - Aço Inox Ø50mm X 2mm
- Instalação à superfície ou embutido em fundação.
- Disponível em:
 - Pintura termo plástica
 - Galvanização a quente com ou sem Pintura
 - Aço Inox (Satinado ou Polido)



BICIparking[®] PLUS

- Barra de protecção para Invisuais.
- Permite prender bicicletas de criança pelo quadro.
- Na eventualidade do estacionamento ser removido do chão, a bicicleta continua presa ao equipamento.




BICIparking[®] PUB!

- Mesmas características da versão PLUS, e:
- Opção para Área de Comunicação: (Sinalização, Branding, etc).
 - Solução Temporária: Impressão em Vinil Autocolante
 - Solução Definitiva: Logótipos ou Branding cortados a Laser em chapa metálica.

BICI *parking*[®]



BICIWAY

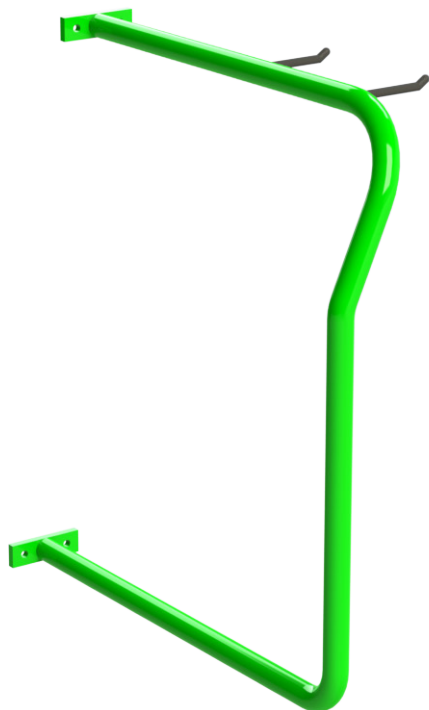

BICIparking[®] Vertic

- Os estacionamentos Vertic são de instalação vertical. Esta solução é a indicada para locais com pouco espaço. Os dois pontos de apoio não empenam a roda.
Os suportes são revestidos por um molde em borracha para não danificar a roda da bicicleta.
- Disponível nas versões:
 - Sem cabo de segurança (625 x 700mm)
 - Com cabo de segurança de 1.5m, para prenderes rodas e quadro ao estacionamento. (625 x 700mm)

